




overzicht poeren (kelder)		
afkorting	omschrijving	aantal
SA	6-paalspoer b=2400, l=4400, h=1250 (incl. vloer)	1
P2	2-paalspoer b=3000, l=2400, h=1250 (incl. vloer)	13
P2B	2-paalspoer b=1000, l=3000, h=1250 (incl. vloer)	1
P3	3-paalspoer b=2400, l=2400, h=1250 (incl. vloer)	7
P3A	3-paalspoer b=2400, l=2400, h=1250 (incl. vloer)	4
P4	4-paalspoer b=2400, l=2400, h=1250 (incl. vloer)	26
P5	5-paalspoer b=2400, l=2900, h=1250 (incl. vloer)	13
P6	6-paalspoer b=2400, l=3600, h=1250 (incl. vloer)	21
P7	6-paalspoer b=3600, l=3600, h=1250 (incl. vloer)	1
P8	6-paalspoer b=2400, l=3700, h=1250 (incl. vloer)	1
P9	9-paalspoer b=3600, l=3600, h=1250 (incl. vloer)	1
P10	6-paalspoer b=2400, l=4900, h=1250 (incl. vloer)	1

in wanden aangegeven Stekkenbakken: ø10-150

Algemeen	
zamidding	omschrijving
Staal	verlating prefab (liff) wanden
kwaliteit	
- profielstaal minimaal S235	
- buis- en buisprofielen minimaal S235	
- SFB liggers, IFB liggers en THG liggers minimaal S355	
- zie ook IFC-model van Goudstikker - de Vries in het tabblad GDV onder parameter "Sterkteklasse"	
- conform detailberekening leverancier, minimaal MS kwaliteit 6.8	
- conform detailberekening leverancier, minimaal MS kwaliteit 8.8	
- afmetingen kop-/voetplaten en verbindingen volgens berekening en tekening staalleverancier	
- conform detailberekening leverancier, minimaal a = 4mm, dubbele boekias minimaal a = 1/2, stompe las a = 1	
- conform bestek en waar nodig ontwerptekening aanpak	
- tijdens uitvoering zorgvuldig voor voldoende montageverbanden (l)	
- SFB, IFB en THG tijdens leggen vloeren tijdelijk ondersteunen (l)	
- (l) o.a. uit te werken door aannemer/staalleverancier	
- alle stalen liggers koppelen aan de vloer	
- kalkzandsteen/metselwerk rondom koppelen aan staalconstructie	
- werkplaatstekeningen en detailberekeningen te vervaardigen door leverancier	
- staal hoofddragingsstructuur brandwerend bekleden/schilderen volgens leverancier	
- brandwerendheid niet opgeven in staalplaat	
- veiligheidsklasse staaltemperatuur liggers 550 graden en kolommen 525 graden	
Beton	
Uitgangspunten	
- klasse en betondekking op buitenste wapening (mm)	
- alle aansluitingen tussen de verschillende tijdstippen gestort beton opgeven	
- conform NEN-EN1992-1-1 art. 6.2.5(2) classificatie	
- zie ook IFC-model van Goudstikker - de Vries in het tabblad GDV onder parameter "Sterkteklasse"	
betonsfaal: B500	
onderdeel	
funderingsbalken	
wanden tm te verd.	
vloeren tm te verd.	
wanden Ze tm dak	
vloeren Ze tm dak	
kolommen/penalen	
dakken	
keldervloer	
Renvoel arceringen	
onder de vloer	
beton i.h.w.g.	
beton prefab	
kalkzandsteen	
Mulleners	
Assen	
Emmen	
Rijndam	
Wieringen	

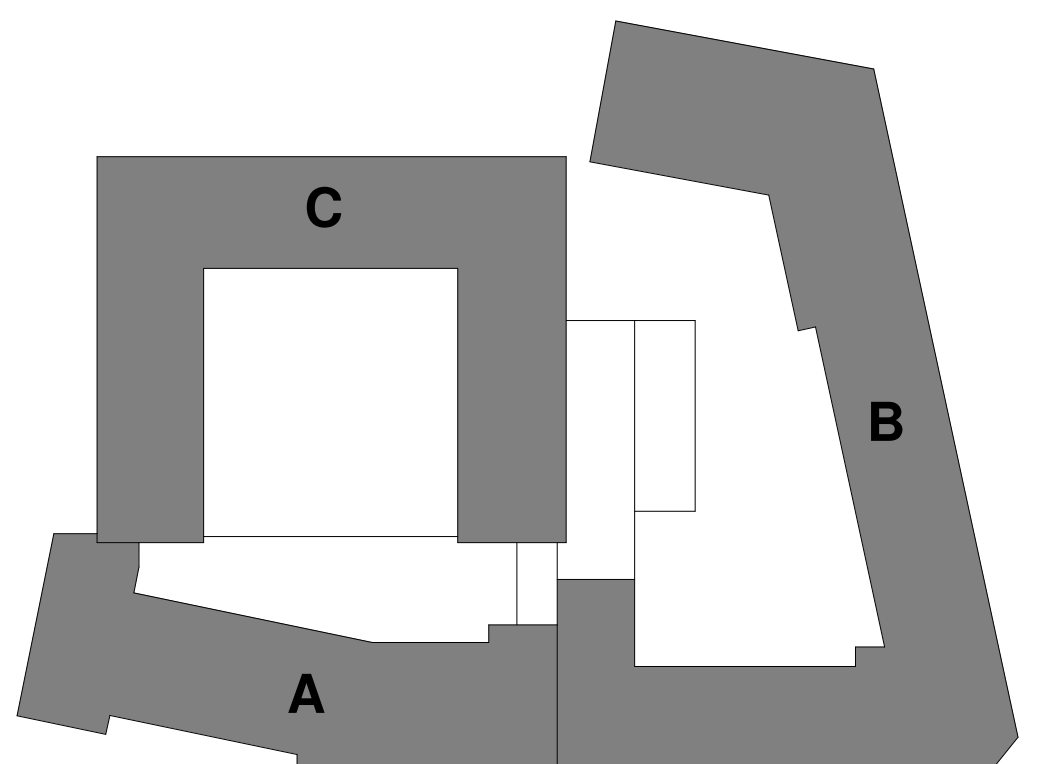

Goudstikker | de Vries

Monnickendam, Galgeriet fase II

opdrachtgever

Projectontwikkeling Galgeriet B.V.

architect

MULLENERS + MULLENERS

ontwerper

Keldervloer -1

Uitvoering

M. Boudewijn

constructie

D. van den Berg

definitief

20220516

datum

05-06-2025

tekeningnummer

UO-101K

tekening

03-09-2025

tekeningnummer

UO-101K

tekening

03-09-2025